

Pallet PE/PH


Page 1
Dimensions
Car data

Page 2
Examples
Drive
Evenness


Page 3
Drive
Rails
Incline

Page 4
Access
Electric
Technical
data


Page 5
To be performed by the customer
Description

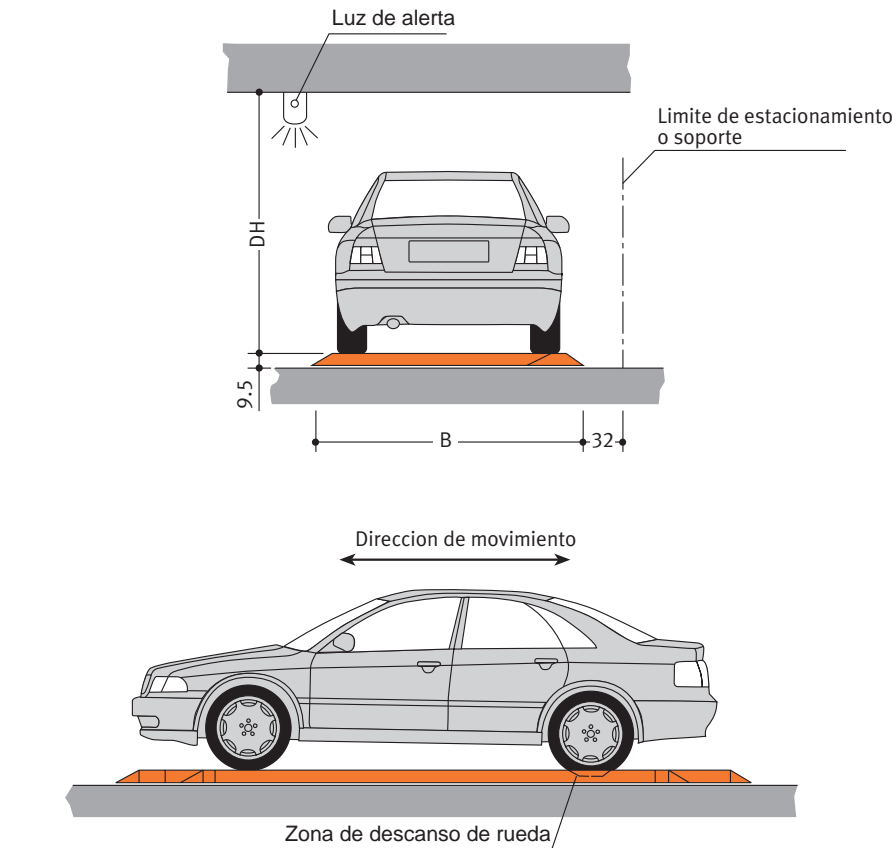

Parking Pallet PE



Parking Pallet PH



Requerimientos constructivos

De acuerdo al código de construcción los espacios de estacionamientos con los sistemas pallet de desplazamientos longitudinal son permitidos siempre y cuando:

- Próximo al pallet tiene que haber una calle de circulación con un ancho mínimo de 275 cm.
- Los sistemas pallet no deben instalarse primero a otros sistemas de estacionamiento parking.
- En caso de tener dos calles de circulación la plataforma pallet no puede colocarse sobre la calle.
- Tener en cuenta los estacionamientos peatonales mínimo 2 m. Disposición de zonas de ventilación, conductos de soporte u otras instalaciones. El pallet tiene una altura de 10 cm.

Hoja de producto
Pallet



PE/PH

Desplazamiento longitudinal

Dimensiones:

Todos los requerimientos de espacios son dimensiones finales mínimas. Las tolerancias para espacios $^{+3}_0$. Dimensiones en cm.

Limite superior piso terminado:

Las tolerancias de uniformidad del piso debe ser estrictamente respetado de acuerdo con DIN (standares de la instrustria) No. 18202 , tabla 3, línea 3!

Tipo	No. de vehículo	DH
PE	1	de acuerdo a los requerimientos locales
PH	2	De acuerdo a los requerimientos locales

Tipo standard

Tipo	W	L	Longitud
PE	215	500	470
PH	215	1000	970

Tipo exclusivo

Tipo	W	L	Longitud
PE	245	530	500
PH	245	1060	1030

Apto para:

Vehículo standard y rural.

Dimensiones del auto

Largo	max. 5.00 m
Ancho	max. 1.90 m
Alto	10 cm less than DH

Modelo standard

Peso	max. 2000 kg
Carga c/rueda	max. 500 kg

Modelo exclusivo

Peso	max. 2300 kg
Carga c/rueda	max. 575 kg

Auto de pasajeros standard son coches sin diseños deportivos, como alerones piso tuneados, etc.

